

# Замена картриджа в принтере HP P1102 / P1100 и M1132 / M1212 . Установка нового картриджа


## I. Как достать картридж из принтера?



Выключать принтер не надо. На передней панели принтера типа p1102 / p1100 сразу видна выемка для пальца.

На МФУ типа m1132 / m1212 сначала надо поднять весь планшет сканера (обозначен на картинке скобочкой - поднимается без усилий до фиксации в открытом положении). Под планшетом сканера вы также слева увидите выемку под палец.

Далее система одинаковая: крышка принтера без усилий поднимается и откидывается назад (на m1132 / m1212 – она поднимается до упора и фиксации).

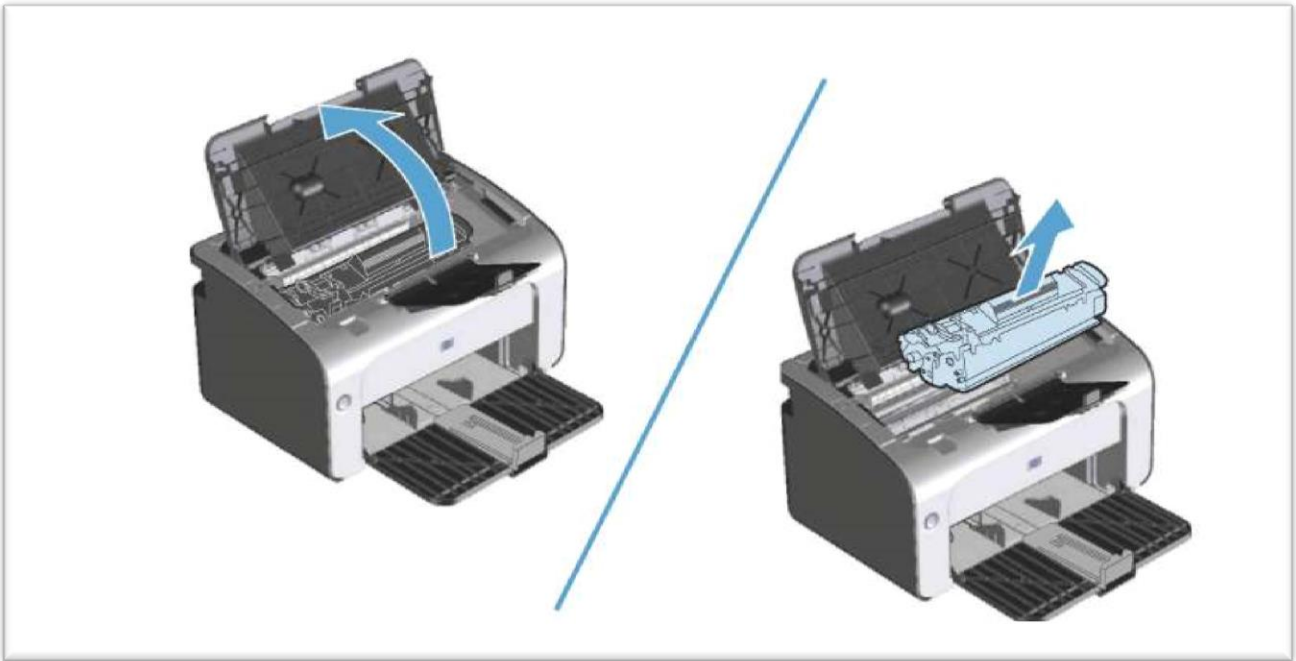

Под крышкой вы увидите сам картридж. Аккуратно взяв картридж за ручку, вы можете его вытянуть по направляющим на себя.

*(!) Рекомендуем после того, как вы удалили отработанный картридж – сложить его в прочный полиэтиленовый пакет чтобы не испачкаться.*


## II. Как установить новый картридж?

Самое главное - перед установкой нового картриджа удалить элементы защиты.

На оригинальных – это обычно защита чипа и защитная чека. Все пластиковые элементы защиты выполнены в **ярком окрасе**.


На совместимых картриджах так же в ряде случаев присутствует доп.защита с боков (оранжевые элементы) и защита барабана (выполнена в виде листа плотной бумаги)

Открываем коробку с новым картриджем. Внутри мы видим дутый пакет и внутренний чёрный пакет. Открываем и вынимаем картридж.

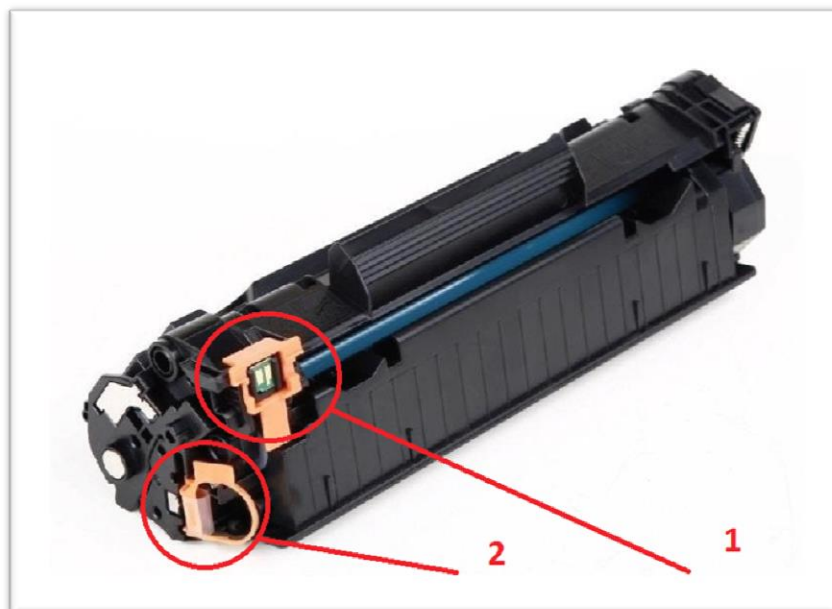

На оригинальном картридже всего два элемента защиты: защита чипа – «мозг» картриджа (обозначено - 1) и защитная чека (обозначение - 2).

Защита чипа снимается отщелкиванием.

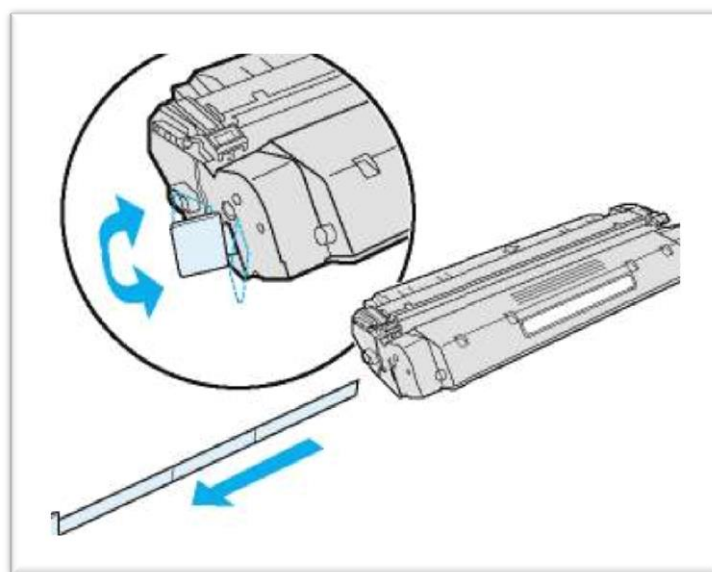

Чеку вынимайте осторожно: держа картридж одной рукой за ручку, второй рукой мы вытягиваем ленту чеки до конца (чека длинная и в конце её надо будет вырвать)



На большинстве совместимых картриджей присутствует бумажная защита ролика заряда и барабана. Она вытягивается легко и не требует усилий (обозначение - 3).

Так же с боков картриджа устанавливаются уплотнители. Они выполнены обычно из яркого пластика. Вынимаем их.

Всё, можно по примеру вынутого отработанного картриджа, вставить новый картридж.

(!) *Перед установкой так же рекомендуем картридж слегка встряхнуть в горизонтальной плоскости для равномерного распределения тонера. Без фанатизма.*



Далее - Берем картридж за ручку.

Картридж должен встать на полозья, и когда вы его утопите в принтере, то показателем того, что картридж установлен правильно, будет видимый контакт чипа картриджа и контактной платы принтера (вставляем картридж до упора).

Простой способ понять, что все элементы защиты сняты – это сравнить ваш новый картридж с отработанным картриджем на предмет отличий друг от друга.

**Внимание!** Если вы начнёте работу, не удалив предварительно элементы защиты, вы можете повредить как картридж, так и принтер!

**P.S.** Заказывая картриджи с доставкой у нас, вы можете быть уверены, что мастер примет оплату только после того, как проверит работоспособность картриджа.

Если у вас будут вопросы – звоните, мы поможем.

С уважением, Get-Cartridge

[www.get-cartridge.ru](http://www.get-cartridge.ru)

(812) 309-42-19